

# Teknisk reglement for Street Legal

## § 620

### 1. Bil

Bilen skal være ordinært registrert **på norske skilter**, og ha gyldige årsoblater **for inneværende år**.

Kjennemerker skal være påmontert gjennom hele konkurransen. Biler med prøveskilt og sorte skilter er forbudt.

**Ingen deler av motor skal være synlig over panser eller scoop.**

### 2. Eksosanlegg

Bilen skal ha eksosanlegg godkjent iht. vegtrafikkloven.

Maks 100 dB.


**Eksos skal føres ut bak bakerste aksel dersom ikke annet er originalt levert på den aktuelle bilmodellen/innskrevet i bilens vognkort.**

### 3. Dekk

Kun dekk som oppfyller ECE/EEC eller DOT normene tillates brukt i klassen. Dette skal være tydelig merket på dekket fra produsent. Dekkene skal ha tilfredsstillende lufttrykk for å sikre stabilitet i kjøretøyet. Krav til mønsterdybde iht. vegtrafikkloven.

### 4. Felger

Alle hjulbolter skal ha full mutter. På bakhjul med koppmutter skal bolten stikke ut av felgen i en lengde som tilsvarer boltens diameter. Se generelle tekniske bestemmelser. Hjulcapsler skal være fjernet.

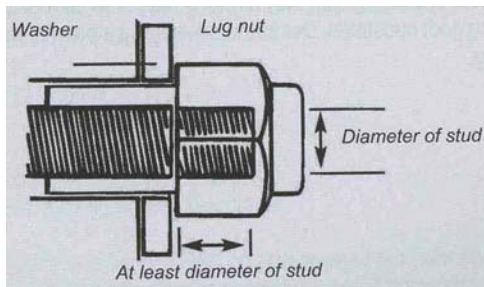

### 5. Rør og slanger

Alle drivstoff-, automatkasse-, brems- og servostyringslanger må være godt festet og uten lekkasje.

### 6. Radiator

Overflodstank for radiator er påbudt.

### 7. Seter

Førersetet må ha original innfesting eller være fastskrudd til bilens gulv med min. fire gjennomgående bolter med mutter (min. diameter 8 mm bolter). Fester med plateskruer eller andre innfestinger er forbudt. Stol beregnet for konkurransekjøring anbefales.

## **7.1 Belter**

Minimum trepunkts belte godkjent i henhold til vegtrafikkloven, i tillegg er armstraps påbudt i åpne biler. **Ikke originalmonterte belter skal tilfredsstillere DR §614-10.7 / NSR §304-8.1 og 8.2**

## **8. Elektrisk**

### **8.1 Batteri**

Batterier skal ha original innfesting eller være festet med min. 2 stk. 10 mm bolter og ramme/brakett.

### **8.2 Tenningsbryter**

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen.

## **9. Ballast**

Ballast må være festet i bagasjerom med bolter og muttere.

Løse gjenstander som reservehjul, jekk, bukker etc. skal være fjernet før start.

## **10. Drivstoff**

Bensin, E85 og diesel er tillatt.

### **10.1 Nitro Oxide/ lystgass**

Ikke tillatt.

## **11. Veltebøyer (roll bar)**

**Alle cabrioletter med soft tak skal ha velte bøyler uansett ET.**

Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak førerens hode.

Hovedbøylen skal strekke seg minst 8 cm over førerens hjelm ved normal sittestilling og den skal være sikkert montert og godt oppstøttet. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med polstring. **Se generelle regler §614-4.9**

**Dette gjelder ikke cabrioletter med originalt montert hardtop eller oppfellbart tak av metall. Taket skal være oppslått eller montert under konkurransen.**